

STÅLPIPE



Stålpipesystemet er en rask, rimelig og plassbesparende metode dersom du ønsker et nytt ildsted. De fleste moderne ildsteder kan monteres uten brannmur, og med en toppmontert stålpipesystem blir da inngrepene i bygningen minimale.

hvorfor velge Nordpeis stålpipesystem?

Fleksibel plassering
Passer alle ildsteder
Uten fundament
Er plassbesparende
Enkel og rask montering
Gir bedre trekk

Forskjellige farger

Gir flere muligheter
Smidige løsninger

Design
Kvalitet

Pipe over tak
Dimensjoner
Tekniske krav

- En stålpipesystem gir deg muligheten til å plassere ildstedet der du ønsker
- Kan tilpasses alle ildsteder på markedet.
- Trenger ikke fundament.
- En stålpipesystem er plassbesparende i forhold til størrelsen på en murtsystem.
- Leveres i moduler som er enkle å montere. God monteringsanvisning.
- Varmes hurtigere opp enn en tradisjonell murtsystem, gir bedre trekk og lettere opptenning.
- Er standard i sort. Kan også leveres i andre farger eller børstet stål, kobber og messing.
- Kan tilkobles opptil tre ildsteder i samme boenhet.
- Stålpipesystemet har mange fleksible løsninger. Kan trekkes sideveis. Helisolerte moduler trenger kun 5 cm avstand til brennbart materiale.
- Pipesystemet blir en del av interiøret som er en stilig detalj.
- Pipesystemet er av høy kvalitet og er laget i materiale som tåler vårt tøffe nordiske klima. Garanti på inntil 25 år.
- Velg mellom firkantet eller rund pipe over tak.
- Leveres i flere dimensjoner tilpasset ildstedet.
- Pipesystemet tilfredstiller alle tekniske bygningskrav mht ny bygningslov.

MERK: Arbeid knyttet til skorsteiner er søknads- eller meldepliktig etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder også eksisterende bygninger. Søknad sendes bygningsmyndighetene. Er pipesystemet montert sideveis anbefaler vi at du tar kontakt med det lokale feievesen mht. hensiktsmessig feieløsning.



beregn pipen selv

Nordpeis stålpipen er et standardisert system med moduler i tre ulike lengder, samt kompletterende moduler for å dekke så godt som alle behov for optimal montering.

I oppstillingsrommet kan du velge mellom tre forskjellige løsninger: uisolert, halvisolert eller helisolerte pipe. Fra første etasjeskille må du bruke helisolerte moduler.

Du kan også velge ulike farger i de forskjellige etasjene. Uisolerte moduler leveres bare i sort.




Gå inn på våre nettsider og beregn din egen pipe (med veil. priser) på www.nordpeis.no. For ytterligere informasjon og bestilling, ta kontakt med din nærmeste varmeforhandler eller byggevarerhus.

NØDVENDIG INFORMASJON FOR BEREGNING AV PIPE

- Ildsted type
- Avstand fra ildsted til første innertak
- Avstand fra første innertak over ildsted til ferdig yttertak
- Takvinkel
- Avstand senter pipe til mønet
- Taktekking

OVERGANG I ETASJESKILLE
Bruker du uisolert startør må overgang til helisolert minimum gå 30 cm under etasjeskille. Ved bruk av halvisolert startør kan overgang til helisolert være skjult i etasjeskille/tak over ildstedet.

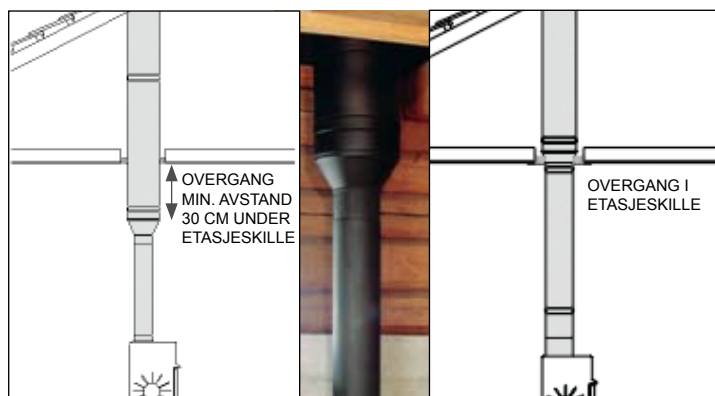

VEKT, DIMENSJON OG MINIMUMSAVSTAND
Stålpipen kan monteres uten fundament. Tabellen angir vekt pr meter samt utvendig og innvendig dimensjon på stålpipen. Krav til avstand fra brennbart materiale er avhengig av om pipen er uisolert, halvisolert eller helisolert.

Innerrør dimensjon	Vekt pr. meter	Utvendig dim. halvisolert	Utvendig dim. helisolert
Ø 125 mm	11 kg	200 mm	260 mm
Ø 150 mm	14 kg	220 mm	275 mm
Ø 190 mm	17 kg	260 mm	315 mm
Ø 250 mm	18 kg	-	380 mm

Avstand til brennbart materiale	Uisolert piperør	Halvisolert piperør	Helisolerte piperør
Min. krav	300 mm	80 mm	50 mm

enkel, solid og komplett

ENKEL
Stålpipen leveres med utførlig monteringsanvisning og kan monteres på en dag. Pipen er lett og smidig å bygge og krever ikke ekstra innkassing. Helisolerte moduler kan monteres inntil 5 cm fra brennbart materiale (vegg, bjelker etc).

Pipen kan vinkles og trekkes sideveis. Dette muliggjør en optimal plassering av ildstedet.


KOMPLETT
Stålpipen leveres komplett med alt av tilbehør - klar til montering. Der det er påkrevd følger også feieplattform med i leveransen.

Nordpeis stålpipe leveres kun som helisolert utvendig på grunn av vårt nordiske klima.

SOLID KVALITET
Pipen er en viktig del av ildstedet. Den må fungere optimalt, tåle høye temperaturer og ha lang levetid.

Innerrøret er av 1mm tykt rustfritt stål. Ytterør og øvrige beslag er i pulverlakkert, galvanisert stål. Innerrøret har en overlapp på 8 cm som gir pipen høy stabilitet.

På grunn av vårt nordiske klima leveres kun helisolert pipe ved utvendig montering.

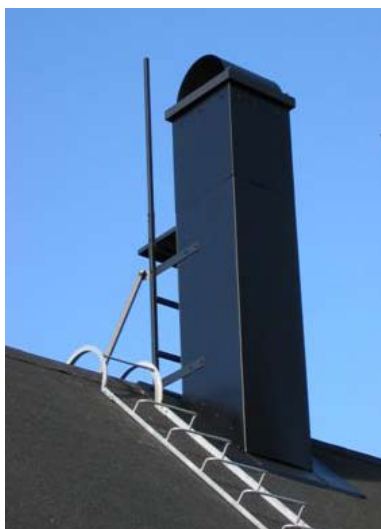

Stålpipen er en del av interiøret sammen med ildstedet. Har du et moderne kjøkken med flater og hvitevarer i rustfritt stål? En stålpipe gir deg muligheten til å montere et ildsted med toppmontert pipe i børstet stål som selve prikken over i'en. Velger du en tradisjonell stil, har du samme fine mulighet med en sort stålpipe.

Kjøkken, soverom, stue, entrè – der du måtte ønske et ildsted har du muligheter med en stålpipe.

passer alt og alle

Dimensjoner

Pipen leveres i forskjellige dimensjoner; 125, 150 og 190 mm (250 mm - på forespørsel).

Senterforskyvning

Ved behov, kan Nordpeis stålpipe trekkes sideveis. Dette gir bla. større fleksibilitet for plassering av ildstedet.

Flere ildsteder på samme pipe

Det er anledning til å installere inntil tre ildsteder på samme pipe innen samme boenhet.

Enkel montering

Nordpeis stålpipe er enkel å montere. God isolering gjør at pipen kan monteres med kort avstand til treverk.



Bakmontert eller toppmontert

Nordpeis stålpipe monteres vanligvis på toppen av ildstedet. Men det er ingen ting i veien for å bakmontere eller plassere ildstedet i naborommet til pipen. Pipen kan også monteres på yttervegg.

Farge på pipen

Leveres standard i sort, men kan leveres i ca 20 ulike farger på bestilling. Leveres også i kobber, messing og børstet stål. Uisolert pipe leveres kun i sort.

Pipehatt

Du kan velge mellom rund eller firkantet over tak. Firkantet takbeslag anbefales på alle varianter unntatt pipe montert på yttervegg. Sort er standard, men kan leveres i ca 20 ulike farger på bestilling.

FORHANDLER:

www.nordpeis.no

Nordpeis AS, Gjellebekkstubben 9/11, 3420 Lierskogen. Ta kontakt med våre forhandlere.



GARANTI

Nordpeis stålpiper produseres av Nældens Värmeindustri AB i Sverige. Pipen er av høy kvalitet, har sikre og gjennomprøvde løsninger. Vi kan garantere at denne stålpipen har lang levetid under forutsetning av riktig bruk og at monteringsanvisningen er fulgt og vi gir derfor inntil 25 års reklamasjonsrett på fabrikkfeil.

Se fullstendig informasjon på våre nettsider.

Nordpeis stålpiper fra NVI i Sverige er CE merket og oppfyller EU's helse, miljø og sikkerhetskrav.

CE 0402  SINTEF 123-023

